
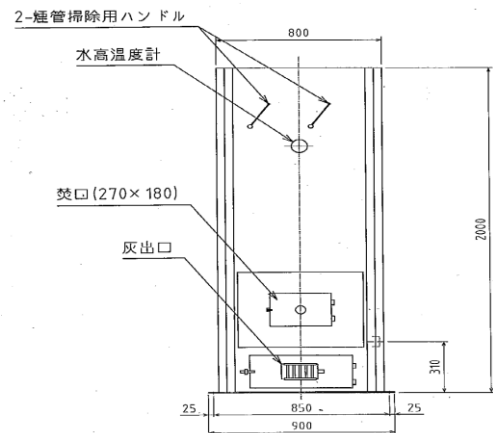
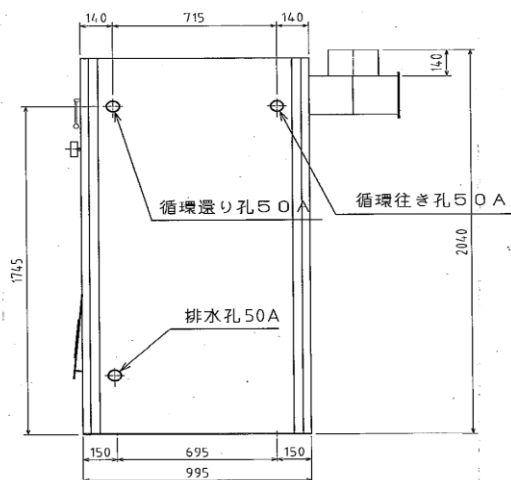


## ■ 仕様表

仕 様		性 能 表		
名 称	薪焚無圧式温水機	定格出力 kW	100	
材 質	一般構造用圧延鋼材 SS400	缶水量 lit	420	
防 錆	溶融亜鉛メッキ処理	循環量 lit/min	287(75→80℃)	
保 温	グラスウール25mm厚	伝熱面積 m <sup>2</sup>	6.53	
外 装	メタルケーシング塗装仕上	炉床面積 m <sup>2</sup>	0.37	
使用燃料	薪(長さ50cm以下)※	燃料消費量 kg/h	54.6	
煙突	直立最低高さm	6	梱包質量 kg	
	曲り付	横引1mの場合	9.9	運転質量 kg
		横引3mの場合	10.5	※低位発熱量: 4.0kW
		横引5mの場合	11.2	含水率: 15~25%(乾量基準)

## ■ 設置寸法図

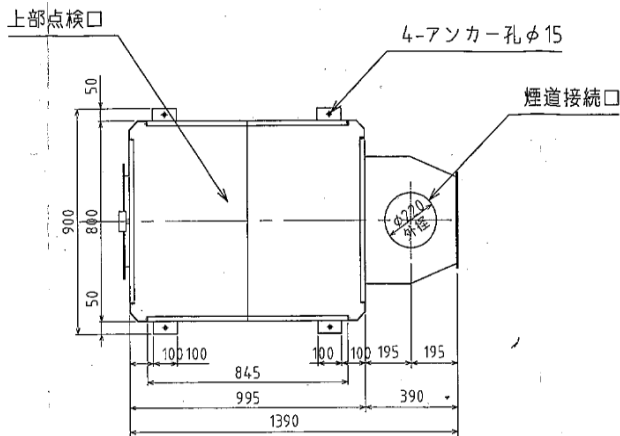

## ■ 各部の名称

